

Poder con precisión perfecta

AN-SLV2



SOLARVATIO.



PRIMERA CALLE DEL MONTE #45 PARAJE
TABLA DEL MONTE, SAN AGUSTÍN DE LAS
JUNTAS, OAXACA, MÉXICO.

WWW.SOLARVATIO.COM



CONTACTO@SOLARVATIO.COM
TELÉFONO: (951) 310 53 23
ATENCIÓN A GARANTÍAS: +52 951 398 39 46

Características

Diseño todo en uno: con carcasa de aleación de aluminio: elegante, resistente y duradera.

Triple sistema de control inteligente:


- Fococélula para encendido y apagado automático.
- Sensor de movimiento por microondas para optimizar el consumo energético.
- Control remoto para configuración y ajustes a distancia.

Soporte con ángulo ajustable: adaptable a distintas posiciones y entornos de instalación.

Ángulo de iluminación de 140°: ofrece cobertura amplia y uniforme.

Autonomía: de 4 a 5 noches con una sola carga completa.

Instalación: rápida y sencilla con función automática de encendido/apagado y sensor inteligente.

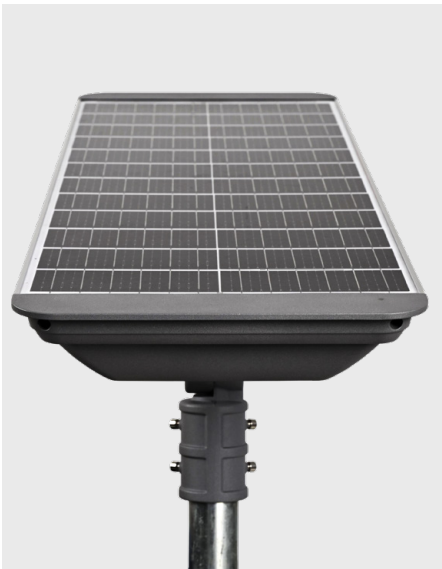

Potencia	40 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
Número de LED	100 piezas	150 piezas	200 piezas	250 piezas	300 piezas	400 piezas
Batería (LiFePO4)	320 WH	384 WH	480 WH	640 WH	768 WH	960 WH
Panel solar (mono)	70 W	85 W	100 W	130 W	150 W	170 W
Tiempo de carga solar	8 - 9 horas de luz solar intensa					
Duración de la iluminación	3 noches					
Tamaño (mm)	910*395*103	1090*395*103	1310*395*103	1570*395*103	1890*395*103	2140*395*103
Material	Aleación de aluminio y PMMA					
Nivel de protección	IP 66					
Temperatura operativa	0°C a 65°C durante 5 días					
Garantía	5 años					